

# 3

Mrazicí skříně – plné dveře  
Mrazicí skříně – prosklené dveře  
Pultové mrazničky – plné víko  
Pultové mrazničky – prosklené víko  
Mrazicí a chladičí ostrovy  
Mrazicí stoly  
Výrobníky a zásobníky ledu  
Šokové zchlazovače a zmrazovače



STATICÉ  
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ  
TEPLOTA



VYSOKÁ  
ÚČINNOST  
MRAZENÍ



ZÁMEK



▼ UF 400 s madlem

VYSOKÁ  
ÚČINNOST MRAZENÍ  
I PŘI VYSOKÉ OKOLNÍ  
TEPLOTĚ AŽ +32 °C



► UF 400

ZÁTĚŽ AŽ 25 kg  
NA POLICI!



► UF 600

# UF

## MRAZICÍ SKŘÍŇĚ – PLNÉ DVEŘE

### STANDARDNÍ PŘÍKON

- statické chlazení
- bílé provedení
- digitální termostat
- masivní kovové madlo
- snadno vyměnitelné těsnění
- 2 nastavitelné nožky + 2 kolečka
- zámek • pevné výparnickové rošty
- napětí 230 V / 50 Hz



▼ UF 200 s madlem



▼ UF 200 otevřená

TEFCOLD

	UF 200	UF 400	UF 600
Hrubý / čistý objem (l)	200 / 120	400 / 340	605 / 555
Počet výparnickových roštů	2	6	6
Příkon (W)	150	150	190
Rozměr roštů Š x H (cm)	49 x 38	49 x 38	GN 2/1
Množství chladiva R600a (kg)	0,06	0,090	0,130
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	60 x 60 x 85	60 x 60 x 185	77,7 x 75 x 190
<b>Cena</b>	<b>12 190 Kč</b>	<b>20 100 Kč</b>	<b>25 740 Kč</b>

STATICKÉ  
CHLAZENÍPROVOZNÍ  
TEPLOTAVYSOKÁ  
ÚČINNOST  
MRAZENÍPROVEDENÍ  
NEREZ

ZÁMEK



▼ UF 400 S s madlem

VYSOKÁ  
ÚČINNOST MRAZENÍ  
I PŘI VYSOKÉ OKOLNÍ  
TEPLOTĚ AŽ +32 °C



▶ UF 400 S



▶ UF 600 S

## UF S

### MRAZICÍ SKŘÍŇĚ – PLNÉ DVEŘE

#### STANDARDNÍ PŘÍKON

- statické chlazení
- provedení nerezové opláštění
- digitální termostat
- masivní kovové madlo
- snadno vyměnitelné těsnění
- 2 nastavitelné nožky + 2 kolečka
- zámek • pevné výparnickové rošty
- napětí 230 V / 50 Hz



▼ UF 200 S s madlem



▼ UF 200 S otevřená

TEFCOLD

	UF 200 S	UF 400 S	UF 600 S
Hrubý / čistý objem (l)	200 / 120	400 / 340	605 / 555
Počet výparnickových roštů	2	6	6
Příkon (W)	150	150	190
Rozměr roštů Š x H (cm)	49 x 38	49 x 38	GN 2/1
Množství chladiva R600a (kg)	0,036	0,090	0,130
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	60 x 60 x 85	60 x 60 x 185	77,7 x 75 x 190
<b>Cena</b>	<b>13 140 Kč</b>	<b>21 710 Kč</b>	<b>27 310 Kč</b>



VENTILOVANÉ  
CHLAZENÍ



-10°C  
-25

PROVOZNÍ  
TEPLOTA



ZÁMEK



VYSOKÁ  
ÚČINNOST  
MRAZENÍ



PROVEDENÍ  
NEREZ



VYSOKÁ  
ÚČINNOST MRAZENÍ  
I PŘI VYSOKÉ OKOLNÍ  
TEPLOTĚ AŽ +32 °C

## UF 600 FS

MRAZICÍ SKŘÍŇĚ – PLNÉ DVEŘE

### STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- ventilované chlazení
- celonerezové provedení – vnitřní prostor i opláštění
- No Frost · zapuštěné madlo
- nastavitelné rošty
- nosnost roštu 25 kg
- digitální termostat
- snadno vyměnitelné těsnění
- zámek
- napětí 230 V / 50 Hz



▼ Lze vložit přepravku




▼ digitální termostat, ventilované chlazení



▼ nastavitelné rošty

**NORDline / TEFCOLD**  **UF 600 FS**

Hrubý / čistý objem (l)	590 / 321
Počet výparnickových roštů	4
Příkon (W)	235
Vnitřní užitečný rozměr roštů Š x H (cm)	63 x 48,6
Množství chladiva R290 (kg)	0,255
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	77,5 x 72,3 x 182
<b>Cena</b>	<b>29 910 Kč</b> 

VENTILOVANÉ  
CHLAZENÍPROVOZNÍ  
TEPLOTAVYSOKÁ  
ÚČINNOST  
MRAZENÍ

ZÁMEK



▼ CB 107



▼ CB 107

VYSOKÁ ÚČINNOST MRAZENÍ  
I PŘI VYSOKÉ OKOLNÍ TEPLOTĚ  
AŽ +40 °C

CB

MRAZICÍ SKŘÍŇĚ – PLNÉ DVEŘE

**STANDARDNÍ PROVEDENÍ**

- ventilované chlazení • automatické odtávání
- digitální termostat • izolace 60 mm
- vypnutí ventilátoru při otevření dveří
- uzamykatelné dveře
- vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN 2/1
- nožky
- nahraditelné magnetické pryžové těsnění
- napětí 230 V / 50 Hz

**NA OBJEDNÁVKU**

- levé otevírání dveří (CB 107)
- bílý držák roštu (pár) – 580 Kč
- rošt – 950 Kč



▼ CB 114

**POLAIR**

	CB 107	CB 114
Hrubý / čistý objem (l)	700 / 560	1400 / 1120
Počet polic	4	8
Nosnost police (kg)	40	40
Příkon (W)	700	1000
Rozměr polic (cm)	53 x 65	53 x 65
Množství chladiva R290 (kg)	0,09	0,10
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	58 x 76 x 140	120 x 76 x 140
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	73,5 x 96 x 197	147 x 96 x 197
<b>Cena</b>	<b>28 730 Kč</b>	<b>44 260 Kč</b>



▼ detail polic



VENTILOVANÉ  
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ  
TEPLOTA



AUTOMATICKÉ  
ODPÁŘOVÁNÍ  
A ODTÁVÁNÍ



PROVEDENÍ  
NEREZ



ZÁMEK



## BT PERFEKT

### MRAZICÍ SKŘÍŇĚ – PLNÉ DVEŘE

Celonerezová mrazicí skříň je vhodná pro uskladnění všech druhů mražených potravin. Snadné otevírání dveří, vypnutí ventilátoru při otevření dveří, modulární systém zásuvek s pojezdy pro přehlednější uskladnění potravin, vnitřní systém navržen tak, aby bylo čištění co nejsnadnější (všechny komponenty dobře vyjímatelné a přístupné).

K dispozici je také chladicí verze této skříňe  
NORDline TN Perfekt (viz kapitola 2, str. 80–81).

▼ BT 700 Perfekt – standardní provedení



▼ Roštové police standardní uchycení





► BT 1400 Perfekt  
se systémem KITCREM GN



▼ BT 1400 Perfekt

## VYSOKÁ ÚČINNOST MRAZENÍ I PŘI VYSOKÉ OKOLNÍ TEPLOTĚ AŽ +43 °C

### STANDARDNÍ PRAVIDLO

- vně i uvnitř nerezová ocel AISI 304 (kromě vnějšího dna a vnějších zad)
- ventilované chlazení • automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- automatické vypnutí ventilátoru při otevření dveří
- digitální termostat • zámek
- samozavírací dveře (90°) • vnitřní zaoblené rohy
- izolace 60 mm • vysoká účinnost mrazení (i při okolní teplotě až +43 °C, vlhkost 65 %)
- nastavitelné roštové police 650 x 530 mm (3 ks)
- zatížitelnost polic 30 kg / 1 ks
- nastavitelné nerezové nožky (výška 203,5–210,5 cm)
- nahraditelné magnetické pryžové těsnění
- vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN 2/1
- lze vložit přepravku E2 (60 x 40 cm)
- napětí 230 V / 50 Hz

### NA OBJEDNÁVKU

- verze bez agregátu
- digitální termostat s výstupem pro HACCP – 3 180 Kč
- levé otevírání dveří – 820 Kč • vnitřní osvětlení – 860 Kč
- 4x plastový držák pro standardní uchycení roštu – 880 Kč
- nerezová tyč na maso a uzeniny:
  - KITGCAK07 (řada 700) – 3 600 Kč
  - KITGCAK14 (řada 1400) – 3 970 Kč
- KITGNAK07 GN: systém svislé nosníky (řada 700) – 5 540 Kč
- KITGNAK14 GN: systém svislé nosníky (řada 1400) – 8 690 Kč
- nerezový držák roštu - pár (pro případ svislých nosníků):
  - CGGNAK07 (řada 700) – 980 Kč
  - CGGNAK14 (řada 1400) – 980 Kč
- rošt – 990 Kč • kolečka (sada 4 ks) – 2 010 Kč
- nerezová zásuvka včetně pojezdů 505 x 630 x 125 mm, zatížitelnost max. 15 kg:
  - KCA07 – 4 530 Kč

▲ nerezová zásuvka KCA07 – detail



▲ kolečka (sada 4 ks)



▼ nerezová zásuvka KCA07

## NORDline

	BT 700 Perfekt	BT 1400 Perfekt
Čistý objem	455	910
Provozní teplota (°C)	-22 až -18	-22 až -18
Počet roštových polic	3	6
Počet dveří	1	2
Příkon (W)	420	589
Množství chladiva R452A (kg)	0,34	0,68
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	59 x 67 x 151	130 x 67 x 151
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	71 x 80 x 203,5	142 x 80 x 203,5
<b>Cena</b>	<b>43 070 Kč</b>	<b>57 260 Kč</b>

**NEW** NOVINKA


 STATICKÉ  
CHLAZENÍ


 PROVOZNÍ  
TEPLOTA


 LED  
OSVĚTLENÍ


 ZÁMEK

 UF 100 G

 UF 100 GCP


# UF G / GCP

MRAZICÍ SKŘÍŇ – PROSKLENÉ DVEŘE


## STANDARDNÍ PŘEVODNÍ

**GCP** se světelnou nástavbou s LED osvětlením  
**G** bez světelné nástavby



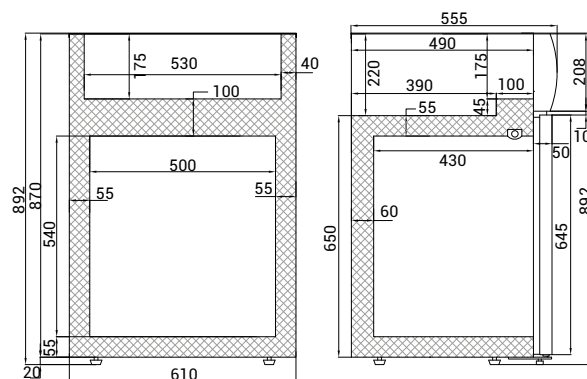

- statické chlazení • manuální odtávání
- mechanický termostat • digitální ukazatel teploty
- prosklené samozavírací dveře s vyhříváním rámem
- zabudovaný zámek • LED osvětlení vnitřního prostoru
- výškově nastavitelné rošty • 4 nastavitelné nožky
- nelze měnit otevírání dveří • napětí 230 V / 50 Hz

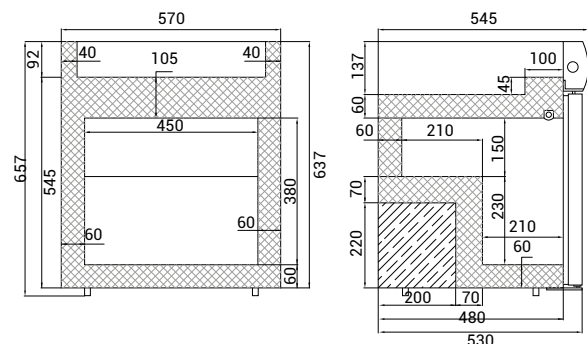
 Bokorys UF 100 GCP

 UF 50 GCP

 UF 50 G

 Bokorys UF 50 GCP

**TEFCOLD**


	UF 50 G	UF 50 GCP	UF 100 G	UF 100 GCP
Čistý objem (l)	48	48	113	113
Spotřeba (kWh / 24 h)	2,1	2,2	2,5	2,6
Počet roštů (ks)	2	2	3	3
Příkon (W)	154	154	230	230
Množství chladiva R290 (kg)	0,045	0,045	0,06	0,06
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	45 x 42 x 38	45 x 42 x 38	50 x 43 x 54	50 x 43 x 54
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	57 x 53 x 52	57 x 53 x 65,7	61 x 54 x 67	61 x 55,5 x 89
<b>Cena</b>	<b>14 120 Kč</b> 	<b>16 780 Kč</b> 	<b>18 510 Kč</b> 	<b>21 050 Kč</b> 



# GF 200 VSG

MRAZICÍ SKŘÍŇ – PROSKLENÉ DVEŘE

Mrazicí skříň s prosklenými dveřmi je ideální pro zmrazení sklenic určených k servírování chlazených nápojů. Vnitřní provedení z nerezové oceli se zrcadlovým efektem zajistí perfektní prezentaci sklenic i uložených nápojů. Pro dokonalé zmrazení doporučujeme použít vodou opláchnuté sklenice z tenkého skla. Vhodné jsou samozřejmě všechny typy sklenic.

## STANDARDNÍ PŘEVEDENÍ

- ventilované chlazení • digitální termostat
- automatické odtávání
- samozavírací prosklené dveře s vyhříváním rámem
- interiér z nerezové oceli se zrcadlovým efektem
- ideální pro zmrazení sklenic na pivo a jiné nápoje
- 3 nastavitelné roštové police • vnitřní LED osvětlení
- kryt na termostat • nastavitelné nožky
- nelze měnit otevírání dveří • napětí 230 V / 50 Hz

**NEW** NOVINKA

 VENTILOVANÉ  
CHLAZENÍ

 PROVOZNÍ  
TEPLOTA

 LED  
OSVĚTLENÍ

 AUTOMATICKÉ  
ODTÁVÁNÍ

 NASTAVITELNÉ  
NOŽKY



**TEFCOLD** 

**GF 200 VSG**

Čistý objem (l)	79
Příkon (W)	280
Provozní teplota (°C)	-15 až -2 °C
Množství chladiva R290 (kg)	0,08
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	48,5 x 29 x 67,6
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	59,5 x 52,5 x 87,5
<b>Cena</b>	<b>28 060 Kč</b>



# UF 400 SG

MRAZICÍ SKŘÍŇ – PROSKLENÉ DVEŘE

Mrazicí skříň s prosklenými dveřmi a nerezovým opláštěním.

## STANDARDNÍ PŘEVEDENÍ

- statické chlazení
- digitální termostat
- masivní kovové madlo
- prosklené dveře s vyhříváním rámem
- 7 pevných výparnikových roštů
- zabudovaný zámek
- 2 nastavitelné nožky
- 2 kolečka
- nelze měnit otevírání dveří
- napětí 230 V / 50 Hz

**NEW** NOVINKA


 STATICKÉ  
CHLAZENÍ

 PROVOZNÍ  
TEPLOTA

 LED  
OSVĚTLENÍ

 NASTAVITELNÉ  
NOŽKY

 ZÁMEK

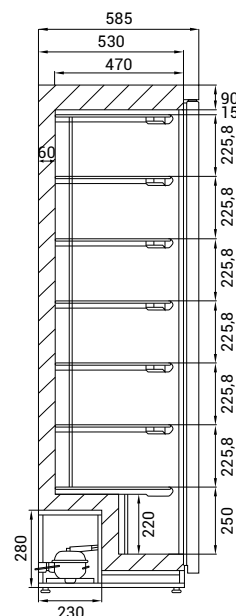

**TEFCOLD** 

**UF 400 SG**

Čistý objem (l)	340
Příkon (W)	380
Provozní teplota (°C)	-10 až -24 °C
Množství chladiva R290 (kg)	0,11
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	48,4 x 47 x 162
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	60 x 60 x 185
<b>Cena</b>	<b>39 970 Kč</b>

**NEW** NOVINKA

 STATICKÉ  
CHLAZENÍ


 PROVOZNÍ  
TEPLOTA


 LED  
OSVĚTLENÍ


 ZÁMEK

# UFFS 370 G

MRAZICÍ SKŘÍŇ – PROSKLENÉ DVEŘE

## STANDARDNÍ PROVEDENÍ


- statické chlazení
- mechanický termostat
- digitální ukazatel teploty
- 6 pevných výparníkových roštů
- LED osvětlení vnitřního prostoru
- zámek
- vyhřívání dveří
- 2 nastavitelné nožky
- 2 kolečka
- nelze změnit otevírání dveří
- napětí 230 V / 50 Hz



▼ zámek v horní části



▼ ideální pro reklamní polep

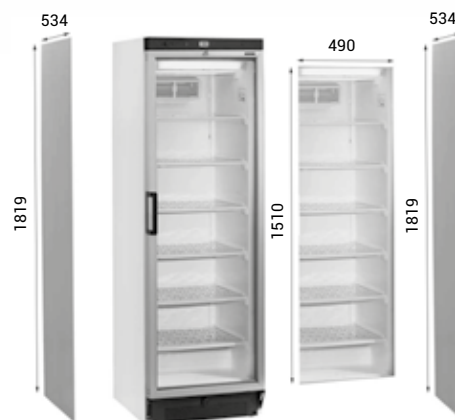


▼ rozměry pro reklamní polep

**TEFCOLD**

**UFFS 370 G**

Čistý objem (l)	270
Provozní teplota (°C)	-24 – -14
Příkon (W)	570
Spotřeba (kWh / 24 h)	9,49
Hlučnost (dB)	45
Množství chladiva R290 (kg)	0,085
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	47 x 44 x 155,5
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	59,5 x 64 x 184
Rozměr polic Š x H (cm)	47 x 41,3
Počet polic (ks)	6
<b>Cena</b>	<b>23 940 Kč</b>

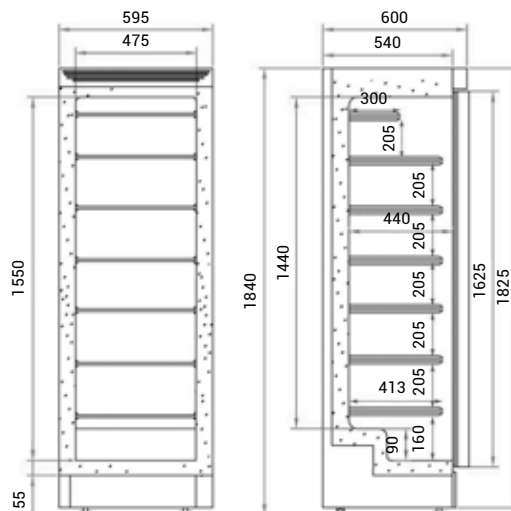



VENTILOVANÉ  
CHLAZENÍ



-18°C  
-22  
PROVOZNÍ  
TEPLOTA



AISI  
304  
PROVEDENÍ  
NEREZ



AUTOMATICKÉ  
ODPAŘOVÁNÍ  
A ODTÁVÁNÍ



ZÁMEK



▼ BT 700 G Perfekt



▼ BT 1400 G Perfekt

## BT G PERFEKT

MRAZICÍ SKŘÍŇĚ – PROSKLENÉ DVEŘE

### STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- vně i uvnitř nerezová ocel AISI 304 (kromě vnějšího dna a vnějších zad)
- ventilované chlazení • automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- automatické vypnutí ventilátoru při otevření dveří
- digitální termostat • zámek • vnitřní LED osvětlení
- samozavírací dveře (90°) • vnitřní zaoblené rohy
- izolace 60 mm • vysoká účinnost mrazení (i při okolní teplotě až +43 °C, vlhkost 65 %)
- nastavitelné roštové police 650 x 530 mm (3 ks)
- zatížitelnost polic 30 kg / 1 ks
- nastavitelné nerezové nožky (výška 203,5–210,5 cm)
- nahraditelné magnetické pryžové těsnění
- vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN 2/1
- lze vložit přepravku E2 (60 x 40 cm)
- napětí 230 V / 50 Hz

### NA OBJEDNÁVKU

- verze bez agregátu
- digitální termostat s výstupem pro HACCP – 3 180 Kč
- levé otevírání dveří – 820 Kč
- 4x plastový držák pro standardní uchycení roštu – 880 Kč
- nerezová tyč na maso a uzenyiny:
  - KITGCAK07 (řada 700) – 3 600 Kč
  - KITGCAK14 (řada 1400) – 3 970 Kč
- KITGNAK07 GN: systém svislé nosníky (řada 700) – 5 540 Kč
- KITGNAK14 GN: systém svislé nosníky (řada 1400) – 8 690 Kč
- nerezový držák roštu - pár (pro případ svislých nosníků):
  - CGGNAK07 (řada 700) – 980 Kč
  - CGGNAK14 (řada 1400) – 980 Kč
- rošt – 990 Kč • kolečka (sada 4 ks) – 2 010 Kč
- nerezová zásuvka včetně pojezdů 505 x 630 x 125 mm, zatížitelnost max. 15 kg:
  - KCA07 – 4 530 Kč



▼ detail dveří



▼ detail dveří



▼ detail polic



▼ zaoblené vnitřní rohy

### NORDline

	BT 700 G Perfekt	BT 1400 G Perfekt
Čistý objem (l)	455	910
Provozní teplota (°C)	-22 až -18	-22 až -18
Příkon (W)	420	589
Počet roštových polic	3	6
Počet dveří	1	2
Množství chladiva R452A (kg)	0,34	0,68
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	59 x 67 x 151	130 x 67 x 151
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	71 x 80 x 203,5	142 x 80 x 203,5
<b>Cena</b>	<b>51 400 Kč</b>	<b>72 070 Kč</b>

**NEW** NOVINKA

 STATICKÉ  
CHLAZENÍ


 PROVOZNÍ  
TEPLOTA


 OSVĚTLENÍ


 ZÁMEK


FR 605



FR 205



FR 305



FR 405



FR 505

**FR**

PULTOVÉ MRAZNIČKY S PLNÝM VÍKEM

**Verze FR** bílé provedení**Verze FR S** s nerezovým víkem**STANDARDNÍ PŘÍKON**

- statické chlazení
- termostat
- teploměr
- kontrolní dioda – přívod elektrické energie
- kontrolní dioda – vizuální alarm
- kontrolní dioda a spínač – SUPER mrazení
- zabudovaný zámek
- koše součástí viz tabulka
- kolečka











**NA OBJEDNÁVKU**

- koš – 750 Kč



FR S – nerezové víko

**TEFCOLD** 

	FR 205 / FR 205 S	FR 305 / FR 305 S	FR 405 / FR 405 S	FR 505 / FR 505 S	FR 605 / FR 605 S
Čistý objem (l)	185	273	377	454	557
Počet košů	1	1	2	2	3
Příkon (W)	150	185	230	230	250
Množství chladiva R600a (kg)	0,044	0,05	0,08	0,09	0,105
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	61 x 48 x 72,5	86 x 48 x 72,5	116 x 48 x 72,5	138 x 48 x 72,5	168 x 48 x 72,5
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	73,4 x 70 x 94,5	98,4 x 70 x 94,5	128,4 x 70 x 94,5	150,4 x 70 x 94,5	180,4 x 70 x 94,5
<b>Cena FR</b>	<b>9 430 Kč</b> 	<b>10 990 Kč</b> 	<b>12 240 Kč</b> 	<b>13 590 Kč</b> 	<b>16 860 Kč</b> 
<b>Cena FR S</b>	<b>10 880 Kč</b> 	<b>12 730 Kč</b> 	<b>14 390 Kč</b> 	<b>15 720 Kč</b> 	<b>19 450 Kč</b> 



STATICKÉ  
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ  
TEPLOTA



OSVĚTLENÍ



ZÁMEK



PROVEDENÍ  
NEREZ



▼ SB 400 / SB 300 / SB 200

## SB, SE

### PULTOVÉ MRAZNIČKY – PLNÉ VÍKO

#### STANDARDNÍ PŘEVEDENÍ

**modely SB** síla izolace 8 cm  
**modely SE** síla izolace 10 cm

- určeno pro použití v domácnosti a podobné účely
- statické chlazení • termostat
- osvětlení • zámek • dělicí přepážka • odtok vody
- funkce super mrazení • kontrolní dioda – přívod elektrické energie, chod kompresoru
- napětí 230 V / 50 Hz

#### NA OBJEDNÁVKU

- koš – 650 Kč



▼ SE 325 / SE 255

**VESTFROST**  
SOLUTIONS

	SB 200	SB 300	SB 400	SE 255	SE 325
Čistý objem (l)	189	284	368	244	321
Spotřeba (kWh / 24 h)	0,59	0,72	0,84	0,47	0,55
Počet košů*	2	4	5	2	3
Mrazicí kapacita (kg / 24 h)	20	22	22	24	24
Množství chladiva R600a (kg)	0,055	0,078	0,095	0,071	0,083
Hlučnost (dB)	38	38	38	38	38
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	76 x 44 x 63,5	110 x 44 x 63,5	140 x 44 x 63,5	106 x 40 x 61	136 x 40 x 61
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	92 x 69,5 x 85	126 x 69,5 x 85	156 x 69,5 x 85	126 x 69,5 x 85	156 x 69,5 x 85
<b>Cena</b>	<b>11 390 Kč</b>	<b>12 760 Kč</b>	<b>14 220 Kč</b>	<b>13 140 Kč</b>	<b>14 470 Kč</b>

**NEW** NOVINKA

 STATICKÉ  
CHLAZENÍ


 PROVOZNÍ  
TEPLOTA


 ZÁMEK


# CF 700

PULTOVÁ MRAZNIČKA – PLNÉ VÍKO


**CF 700** bílé víko  
**CF 700 S** nerezové víko

### STANDARDNÍ PŘÍKON



- statické chlazení
- mechanický termostat
- teploměr
- zabudovaný zámek
- 3 koše
- kolečka s brzdou
- napětí 230 V / 50 Hz

### NA OBJEDNÁVKU

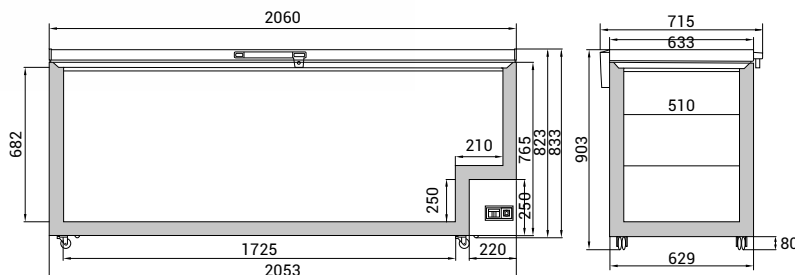- koš – 730 Kč


**TEFCOLD**

**CF 700****CF 700 S**

Čistý objem (l)	646	646
Příkon (W)	277	277
Provozní teplota (°C)	-14 až -24 °C	-14 až -24 °C
Množství chladiva R290 (kg)	0,12 kg	0,12 kg
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	193,5 x 51 x 68,5	193,5 x 51 x 68,5
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	206 x 71,6 x 83	206 x 71,6 x 83
<b>Cena</b>	<b>21 860 Kč</b> 	<b>25 830 Kč</b> 


 STATICKÉ  
CHLAZENÍ


 PROVOZNÍ  
TEPLOTA


 POJEZDOVÁ  
KOLEČKA


 ZÁMEK


▼ IKG 405

# IKG

PULTOVÁ MRAZNIČKA – PROSKLENÉ VÍKO



▼ IKG 275



### STANDARDNÍ PŘÍKON

- statické chlazení • termostat
- digitální ukazatel teploty • posuvné rovné víko
- kontrolka zapnutí do elektrické sítě • zámek
- kolečka • napětí 230 V / 50 Hz

### NA OBJEDNÁVKU

- koš – 720 Kč

**VESTFROST**  
SOLUTIONS
**IKG 275****IKG 405**

Čistý objem (l)	210	307
Maximální počet košů*	3	5
Příkon (W)	150	150
Množství chladiva R600a (kg)	0,090	0,115
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	82 x 50 x 57,5	116 x 50 x 57,5
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	92 x 61 x 91	126 x 61 x 91
<b>Cena</b>	<b>14 830 Kč</b> 	<b>16 760 Kč</b> 

\* koše nejsou součástí výrobku

**NEW** NOVINKA-23°C  
-16 PROVOZNÍ  
TEPLOTA3 až 8 POČET  
KOŠŮPOJEZDOVÁ  
KOLEČKA

ZÁMEK



FR 605



FR 205



FR 305



FR 405

FR 505

# FOCUS

## PULTOVÉ MRAZNIČKY S PROSKLENÝM VÍKEM

Pultová mraznička s vyhřívaným rámem, který snižuje namrzání košů a snižuje kondenzování vzdušné vlhkosti na skle.

### STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- vestavěný agregát • statické chlazení
- manuální odmrazování • mechanický termostat
- závěsný teploměr (na koš) • síla izolace stěny – 75 mm
- koše s přepážkou • bílé opláštění, uvnitř ALU
- barevné varianty okrajů: červenošedý okraj nebo jen šedý okraj • zámek • kolečka
- napětí 230 V / 50 Hz

### NA OBJEDNÁVKU

- vnitřní LED osvětlení
- světelný panel
- přepážka do koše – 360 Kč
- koš – 640 Kč



Varianta se šedými okraji

	Focus 73	Focus 106	Focus 131	Focus 151	Focus 171
Čistý objem (l)	113	193	254	302	351
Počet košů	3	4	6	6	8
Příkon (W)	141	155	211	230	230
Množství chladiva R600a (kg)	0,06	0,075	0,085	-	-
Množství chladiva R290 (kg)	-	-	-	0,09	0,096
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	57 x 50 x 67	90 x 50 x 67	115 x 50 x 67	135 x 50 x 67	155 x 50 x 67
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	72,6 x 65,6 x 85	105,6 x 65,6 x 85	130,6 x 65,6 x 85	150,6 x 65,6 x 85	170,6 x 65,6 x 85
<b>Cena</b>	<b>13 920 Kč</b>	<b>15 550 Kč</b>	<b>17 590 Kč</b>	<b>19 040 Kč</b>	<b>20 590 Kč</b>

MOŽNOST SPOJOVÁNÍ  
DO SESTAV

KOMBINOVANÉ  
MRAZICÍ / CHLADICÍ  
OSTROVY



**NEW** NOVINKA

STATICKÉ  
CHLAZENÍ

PROVOZNÍ TEPLOTA  
MRAZENÍ

PROVOZNÍ TEPLOTA  
CHLAZENÍ

NASTAVITELNÉ  
NOŽKY

LED  
OSVĚTLENÍ

# SHALLOW

MRAZICÍ / CHLADICÍ OSTROVY

Mrazicí / chladicí ostrov s elektronickým termostatem, snadnou údržbou a sníženou spotřebou energie. Kombinované provedení ostrovu nabízí dvě varianty - mrazicí nebo chladicí.


## STANDARDNÍ PROVEDENÍ

**CF** verze kombinovaná mrazicí / chladicí  
**F** mrazicí verze

- možnost nastavení chladicího či mrazicího režimu
- statické chlazení • barva bílá • dva chladicí systémy
- elektronický termostat • automatické odmrazování
- nastavitelné nožky • velký úložný prostor a výstavní plocha • LED osvětlení vnitřního prostoru
- drátěný systém s dvěma přepážkami
- nízká spotřeba energie • možnost instalace do sestav
- napětí 230 V / 50 Hz

## NA OBJEDNÁVKU

- také v černé nebo antracitové barvě
- police nad ostrov (dvoupatrové)
- cenovkové lišty
- spojovací díl mezi 2 ostrovy
- okopové lišty



▼ drátěný systém s přepážkami



▼ police nad ostrov



▼ Shallow 100-CF šedé provedení



▼ Shallow 200-CF



▼ Shallow 150-CF černé provedení



▼ Shallow Head-CF



▼ Shallow 250-CF

TEFCOLD

Shallow	HEAD	150	200	250
Čistý objem (l)	430	400	580	750
Příkon (W)	421	356	462	442
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	183,4 x 77,4 x 40	136,4 x 77,4 x 49	186,4 x 77,4 x 49	236,4 x 77,4 x 49
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	199 x 92 x 79	152 x 92 x 79	202 x 92 x 79	250 x 93 x 79
Množství chladiva R290 (kg)	0,12	0,12	0,12	0,16
<b>Cena CF</b>	<b>62 020 Kč</b>	<b>53 710 Kč</b>	<b>60 540 Kč</b>	<b>70 240 Kč</b>
<b>Cena F</b>	<b>59 180 Kč</b>	<b>50 340 Kč</b>	<b>55 390 Kč</b>	<b>65 900 Kč</b>



MOŽNOST SPOJOVÁNÍ  
DO SESTAVKOMBINOVANÉ  
MRAZICÍ / CHLADICÍ  
OSTROVY

TWIN

MRAZICÍ / CHLADICÍ OSTROVY



NEW NOVINKA

STATICKÉ  
CHLAZENÍ-18°C  
-24°C PROVOZNÍ  
TEPLOTA MRAZENÍ+15°C  
+1°C PROVOZNÍ TEPLOTA  
CHLAZENÍNASTAVITELNÉ  
NOŽKYLED  
OSVĚTLENÍ

police nad ostrov

Mrazicí / chladicí ostrov s elektronickým termostatem, snadnou údržbou a sníženou spotřebou energie. Kombinované provedení ostrovu nabízí dvě varianty - mrazicí nebo chladicí.

**STANDARDNÍ PROVEDENÍ**

**CF** verze kombinovaná mrazicí / chladicí  
**F** mrazicí verze

- možnost nastavení chladicího či mrazicího režimu
- statické chlazení • barva bílá • dva chladicí systémy
- elektronický termostat • automatické odmrazování
- nastavitelné nožky • velký úložný prostor a výstavní plocha s malým záběrem podlahové plochy na prodejnu
- LED osvětlení vnitřního prostoru
- drátěný systém s dvěma přepážkami
- nízká spotřeba energie • možnost instalace do sestav
- napětí 230 V / 50 Hz

**NA OBJEDNÁVKU**

- také v černé nebo antracitové barvě
- police nad ostrov (dvoupatrové)
- cenovkové lišty



TWIN HEAD-CF



TWIN HEAD barevné varianty



TWIN 220-CF bílá



TWIN 220-CF šedá



TWIN 220-CF černá

TEFCOLD

Twin	HEAD	220
Čistý objem (l)	334	1255
Příkon (W)	267	522
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	119 x 60,5 x 62	200 x 117,5 x 70
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	147 x 81,2 x 91,5	215 x 146,5 x 93
Množství chladiva R290 (kg)	0,08	0,17
<b>Cena CF</b>	<b>56 980 Kč</b>	<b>99 970 Kč</b>
<b>Cena F</b>	<b>54 210 Kč</b>	<b>87 160 Kč</b>

**NEW** NOVINKA

 VENTILOVANÉ  
CHLAZENÍ


 PROVOZNÍ  
TEPLOTA


 PŘEVODNÍ  
NĚREZ


 VYMĚNITELNÉ  
TĚSNĚNÍ


▼ GF74

AGREGÁT MOŽNÝ VPRAVO NEBO VLEVO

# GF7

## MRAZICÍ STOLY

### STANDARDNÍ PŘEVODNÍ


- bez pracovní desky
- ventilované chlazení
- digitální termostat
- digitální ukazatel teploty
- automatické odtávání
- nucený oběh, který zajistí nastavenou teplotu i při větší četnosti otevírání
- kompletní nerezové provedení
- samozavírací dveře
- roštové nastavitelné police
- izolace 60 mm
- neoddělený vnitřní prostor
- snadno vyměnitelné těsnění
- nastavitelné nožky
- napětí 230 V / 50 Hz

### NA OBJEDNÁVKU


- pracovní deska bez lemu – výška 40 mm
- pracovní deska s lemem – výška 40 mm, zadní lem – 40 mm
- nerezový držák roštu (pár) – 644 Kč, rošt – 715 Kč

### VOLITELNÉ VARIANTY PRACOVNÍ DESKY

– na objednávku:

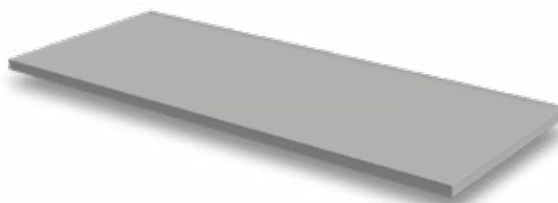


▼ pracovní deska bez lemu

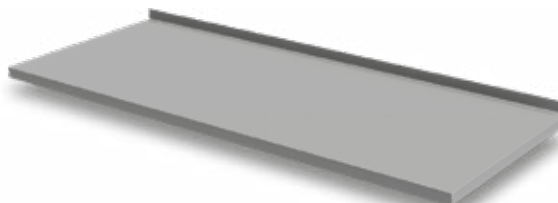
 ▼ pracovní deska s lemem  
 - výška pracovní desky 40 mm  
 - výška zadního lemu 40 mm




▼ GF73 s deskou a lemem  
(pracovní deska na objednávku)

▲ GF72

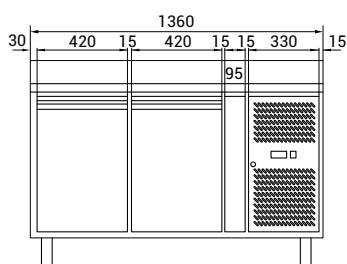


▲ GF73

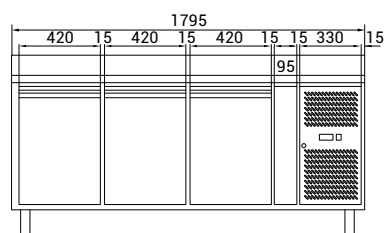

▼ GF72 s deskou a lemem  
(pracovní deska na objednávku)

▲ boční pohled



TEFCOLD

**GF72**

**GF73**

**GF74**

Objem (l)	272	402	533
Příkon (W)	470	570	660
Počet dveří / roštů	2 / 2	3 / 3	4 / 4
Množství chladiva R290 (kg)	0,09	0,09	0,085
Vnější rozměry bez desky Š x H x V (cm)	136 x 70 x 78-84	179,5 x 70 x 78-84	223 x 70 x 78-84
<b>Cena - stůl bez pracovní desky</b>	<b>31 000 Kč</b>	<b>35 020 Kč</b>	<b>38 390 Kč</b>
<b>Cena - pracovní deska bez lemu</b>	<b>5 450 Kč</b>	<b>6 120 Kč</b>	<b>6 830 Kč</b>
<b>Cena - pracovní deska s lemem</b>	<b>5 450 Kč</b>	<b>6 120 Kč</b>	<b>6 830 Kč</b>



VENTILOVANÉ  
CHLAZENÍ



DIGITÁLNÍ  
TERMOSTAT



IZOLACE  
60 MM



TEPLOTNÍ  
SONDA



CHLAZENÍ  
+3 °C



MRAZENÍ  
-18 °C



MRAZENÍ  
VERZE POWER  
-40 °C



ATT05

CHLAZENÍ +3 °C  
MRAZENÍ -18 °C  
MRAZENÍ POWER -40 °C

# ATT

ŠOKOVÝ ZCHLAZOVAČ / ZMRAZOVAČ

Šokové zchlazovače / zmrazovače slouží výborně pro zefektivnění výrobního procesu stravovacích provozů, kdy vyrobená jídla lze šokově zchladit nebo zmrazit a uchovat je tak pro pozdější výdej. Šokové zchlazování probíhá podle předem stanovené zchlazovací křivky, aby při procesu byl maximálně potlačen výskyt a množení mikroorganismů.

**Modely Power: výkonný zmrazovací systém (až do -40 °C) vhodný pro přípravu zmrzliny**

#### STANDARDNÍ PŘEVEDENÍ

- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- digitální termostat
- sonda teploty jádra
- chlazení / mrazení při okolní teplotě až +43 °C
- zchlazovací cyklus – 90 minut
- zmrazovací cyklus – max. 240 min
- vnitřní a vnější plášť nerez (s výjimkou vnějšího dna – pozinkovaná ocel)
- GN 1/1 nebo rošt 600 x 400 mm (kromě ATT02 Power)
- maximální zatížitelnost 5 kg / zásuv
- rozteč mezi pojezdy – 70 mm • tloušťka izolace – 60 mm
- samozavírací dveře s magnetickým těsněním
- vnitřní zaoblené hrany



ATT02 Power



ATT03



▼ ATT10



▼ ATT15



▼ ATT020



► teplotní sonda

<b>NORDline</b>	<b>ATT02 Power</b>	<b>ATT03</b>	<b>ATT05</b>	<b>ATT07</b>	<b>ATT010</b>	<b>ATT010 Power</b>	<b>ATT015</b>	<b>ATT020</b>
Kapacita zchlazení na +3 °C (kg)	9	15	23	25	25	35	45	60
Kapacita zmrazení na -18 °C (kg)	-	9	12	15	15	-	25	35
Kapacita zmrazení na -40 °C (kg)	7	-	-	-	-	20	-	-
Rozeč mezi pojezdy (mm)	80	70	70	105	70	70	70	70
Kapacita vnitřního prostoru* (max. zatížení jedné úrovně GN 1/1 nebo roštu = 5 kg)	3 x GN 2/3	3 x GN 1/1 nebo rošty 600 x 400 mm	5 x GN 1/1 nebo rošty 600 x 400 mm	7 x GN 1/1 nebo rošty 600 x 400 mm	10 x GN 1/1 nebo rošty 600 x 400 mm	10 x GN 1/1 nebo rošty 600 x 400 mm	15 x GN 1/1 nebo rošty 600 x 400 mm	20 x GN 1/1 nebo rošty 600 x 400 mm
Příkon (W)	520	1150	1424	1490	1490	1600	1820	2040
Množství chladiva R452A (kg)	0,46	0,9	1,5	2,2	2,2	2,2	2,7	2,7
CO2 ekv. chlad. (t)	0,9849	1,9269	3,2115	4,7102	4,7102	4,7102	5,7807	5,7807
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	34 x 36,3 x 27	61 x 41 x 28	67 x 41 x 41	61 x 41 x 76	61 x 41 x 76	61 x 41 x 76	61 x 41 x 112	61 x 41 x 136
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	66 x 63 x 42	75 x 74 x 78	75 x 74 x 90	75 x 74 x 132	75 x 74 x 132	75 x 74 x 132	75 x 74 x 189	75 x 74 x 212
<b>Cena</b>	<b>36 750 Kč</b>	<b>46 050 Kč</b>	<b>50 690 Kč</b>	<b>75 670 Kč</b>	<b>76 600 Kč</b>	<b>118 250 Kč</b>	<b>162 270 Kč</b>	<b>190 060 Kč</b>

\*Kapacita vnitřního prostoru: GN nebo rošt 600 x 400 mm

**NEW** NOVINKA

 VENTILOVANÉ  
CHLAZENÍ


 DIGITÁLNÍ  
TERMOSTAT


 IZOLACE  
60 MM


 TEPLOTNÍ  
SONDA


 CHLAZENÍ  
+3 °C


 MRAZENÍ  
-18 °C

 Tefcold BLC5

# BLC

## ŠOKOVÝ ZCHLAZOVAČ / ZMRAZOVAČ

Šokové zchladovače / zmrazovače slouží výborně pro zefektivnění výrobního procesu stravovacích provozů, kdy vyrobená jídla lze šokově zchladit nebo zmrazit, a uchovat je tak pro pozdější výdej.

Šokové zchlazování probíhá podle předem stanovené zchlazovací křivky, aby při procesu byl maximálně potlačen výskyt a množení mikroorganismů.

### STANDARDNÍ PŘEVEDENÍ

- ventilované chlazení
- vestavěný agregát
- termostat s volbou programu (4 volitelné programy)
- sonda teploty jádra
- zchlazovací cyklus - 90 minut
- zmrazovací cyklus - max. 240 min.
- nerezové provedení (AISI 304)
- samozavírací dveře
- nastavitelné nožky
- lze měnit otevírání dveří
- napětí 230 V / 50 Hz

CHLAZENÍ +3 °C  
MRAZENÍ -18 °C


 Tefcold BLC3

 Tefcold BLC10



▼ Tefcold BLC3



▼ Tefcold BLC5



▼ Tefcold BLC10



▼ vnitřní prostor Tefcold BLC10



▼ termostat s volbou programu



▼ teplotní sonda

TEFCOLD

**BLC3****BLC5****BLC10**

Kapacita zchlazení na +3 °C (kg)

12

18

40

Kapacita zmrazení na -18 °C (kg)

8

14

28

Kapacita vnitřního prostoru\*  
(max. zatížení jedné úrovně  
GN 1/1 nebo roštu = 5 kg)

3 x GN 1/1 nebo rošty 600 x 400 mm

5 x GN 1/1 nebo rošty 600 x 400 mm

10 x GN 1/1 nebo rošty 600 x 400 mm

Příkon (W)

700

800

1298

Vnější rozměry Š x H x V (cm)

80 x 81,5 x 92,5

80 x 81,5 x 92,5

80 x 81,5 x 162,5

Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)

66 x 42 x 33

66 x 42 x 40

66 x 42 x 87

Množství chladiva R290 (kg)

0,13

0,13

0,15

**Cena****58 430 Kč****72 210 Kč****88 220 Kč**

\* Kapacita vnitřního prostoru: GN nebo rošt